


Dr inż. Dariusz Piotrowski: **Materiały źródłowe: wydruki w systemie AutoCAD2007PL – AutoCAD2009PL**




Ustawienia wydruku w wersjach AutoCAD 2007, 2008 i 2009 mają w wielu aspektach układ okna ekranowego [Drukuj - Model] i cechy wspólne. Z menu opadającego [PLIK] należy wybrać polecenie Drukuj, {ewentualnie wcisnąć Ctrl i P} w celu przywołania okna dialogowego *Kreśl*. Należy zrezygnować z pomocy do szybkiego przygotowania wydruku [NIE], a ewentualnie później przywołać lepszą pomoc kontekstową



(w prawej dolnej części okna dialogowego *Kreśl*: [POMOC]). Rozszerzyć zakres opcji:

Można wyświetlić więcej opcji w oknie dialogowym Drukuj przez kliknięcie przycisku Więcej opcji.

Przy wybranej zakładce **Urządzenie drukujące** (w lewej - górnej części okna dialogowego *Kreśl*, poniżej ramki nazwa arkusza) użytkownik powinien sprawdzić wybrane opcje. Gdy mamy fizycznie drukarkę ją wybieramy np. **HP 2200** (do formatu A4). Skoro brak jest drukarki, należy wybrać symulator wydruków PDF np. **PDFCreator** (w PK WNoŻ) lub **PDF995** (w PK WZIM: format A4, ewent. A3) lub inny symulator wydruków (np. PrimoPDF).

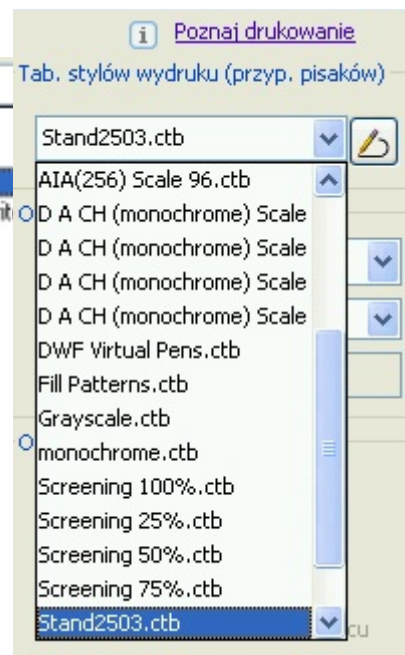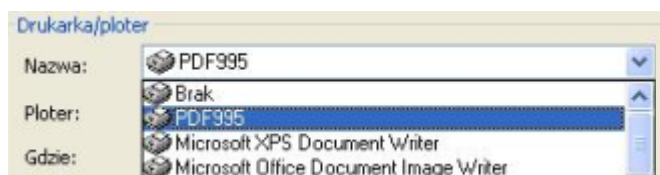

* Praca z tablicą stylów wydruku (przypisanie pisaków o określonej grubości zamiast wyróżnienia barwnego) – [▼] z okna wyboru opcji należy usunąć [Brak] (dodając znacznik)

☒ Drukuj ze stylami wydruku - wprowadzając w zależności od sytuacji:

A) **stand2503.ctb** (zalecany styl): należy wczytać

Wybierz istniejącą tabelę stylów wydruku, którą chcesz użyć do utworzenia nowej tabeli stylów wydruku. Aby odszukać istniejącą tabelę stylów wydruku, kliknij Przeglądaj.

ze swojego nośnika a:\




Przeglądaj...

B) **monochrome.ctb** wystarczający dla arkuszy rysunkowych zawierających zdefiniowane grubości linii (np. 0,09; 0,30 i 0,60mm, a nie „standard” we wszystkich opcjach).

Przy wybranej zakładce **Ustawienia kreślenia** (w górnej części okna dialogowego *Kreśl*, poniżej ramki nazwa arkusza) użytkownik powinien sprawdzić kolejne opcje ważne dla wcześniej wybranego urządzenia kreślącego (!).

* {Ramka rozmiar i jednostki papieru}: Rozmiar papieru – [▼] np. A4, A3. Format A4: 297*210; możliwy obszar wydruku jest nieznacznie mniejszy od rozmiaru papieru: wartość1 * wartość2 – dla czytelności wybrać opcję •[mm].

* Orientacja rysunku: poziomo lub pionowo (tak, aby przy pełnym podglądzie wypełnienie arkusza było możliwe duże np. 95%; w CI przypuszczalnie poziomo).

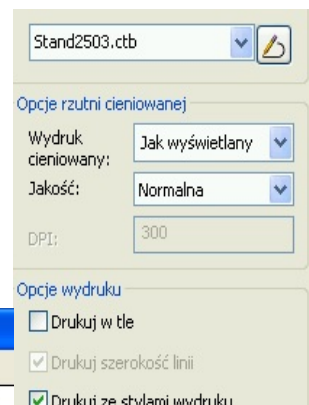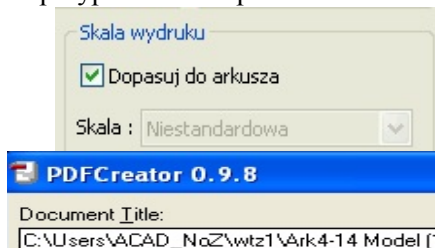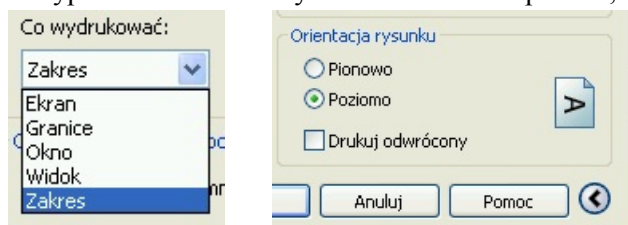

* {Ramka obszar wydruku}: najlepiej wybrać opcję •[zakres], ew. zdefiniowany widok A4.

* {Ramka skala wydruku}: [▼] wybrać dopasuj

* {Ramka opcje wydruku}: [✓] kreśl ze stylami wydruków

Po przygotowaniu arkusza do wydruku sprawdzić poprawność swoich ustawień poprzez wygenerowanie pełnego podglądu (w lewej dolnej części okna dialogowego *Kreśl*). O ile zachodzi konieczność należy poprawić ustawienia/ wykonanie rysunku. Przy powiększeniu wydruku [O+] (np. modyfikowanym przy przesuwaniu myszki i równoczesnym wcisnięciu lewego przycisku myszki; przesuwaniu umieszczonego pomiędzy przyciskami kółka / rolki myszki) powinno być widać poprawne wypełnienie arkusza i zróznicowanie grubości linii o kolorze czarnym. W przypadku, gdy można podjąć decyzję wykreśleniu rysunku {okno dialogowe *Kreśl* i [OK]}.